

# Serie Viglás 40

## Ficha técnica

### Descripción

- Sistema de partición modular desmontable y reutilizable, con estructura de aluminio fijada a suelo y techo, los módulos siempre serán de vidrio, pudiendo instalar en algún caso panel de aglomerado de 10 mm. La modulación será variable dependiendo de las exigencias de la obra, las puertas son estándar, se pueden fabricar a medida especial si fuese necesario, el espesor total de la mampara es de 45 mm.

### Módulos y componentes

- Estructura, puertas, herrajes de fijación, juntas de sellado, módulos de simple acristalamiento y persianas.

### Estructura

- La estructura es vista y está compuesta por una trama de perfiles horizontales y verticales de aluminio anodizado o lacado, según normativas EWWA EURAS para la capa de Anodizado químico electroestático y QUALICOAT para las capas de pintura de poliéster polimerizado al horno, cumpliendo así los requisitos para el uso de perfiles exterior. El aluminio tiene una dureza de T-5 y una aleación de 6063 según normativas vigentes.
- La sección del perfil es de 40 x 45 mm. Especialmente diseñado para absorber desniveles mayores.

### Acristalado

- El sistema de acristalamiento se realiza mediante junquillos de aluminio específicos, en una única hoja. Los espesores tolerados van de 6 a 12 mm, float, laminado o templado.
- Burletes de goma semirrígida en las entregas al perfil de aluminio para su sellado acústico.
- Las uniones entre vidrios se realizarán con perfiles en H de policarbonato transparentes con cinta adhesiva, permitiendo una perfecta unión entre ambos.

### Puertas

- Puertas ciegas de 40 mm de espesor con los mismos acabados que los tableros de los módulos ciegos. Con posibilidad de incluir ojo de buey o un vidriado a medida. Bisagras de aluminio anodizado o lacado. Mecanizado para cualquier tipo de cerradura y maneta.
- Puertas de vidrio realizadas en cristal templado de 10 mm de espesor, incluyendo herrajes específicos para estas puertas.
- Puertas de doble vidrio templado de 5 mm, serigrafiado, recercaado en aluminio, así como manufacturado del mismo para adaptar cualquier tipo de cerradura.
- Felpa de pelo corto incluido en el marco para así reducir el impacto de la puerta al cerrar.



### Cortinas

- Cortinas tipo enrollables o venecianas, de lamas orientables, mecanismo de giro y apertura exterior con lamas de 16 ó 25 mm y una extensa gama de colores.


### Herrajes de fijación

- Herrajes de unión entre perfiles verticales y horizontales, así como anclajes a suelos y techos fabricados en acabados galvanizados, pavonados, bicromatados o A2, según las necesidades de la instalación.

### Prestaciones de la mampara


- El 100% de los herrajes y componentes debido al uso de técnicas de la construcción en seco, permiten la reutilización de sus piezas incluidos tableros y vidrios. La desmontabilidad de estos componentes, permite el aprovechamiento de la mampara en otras ubicaciones por traslados, rehabilitaciones, reformas o ampliaciones.

## Secciones

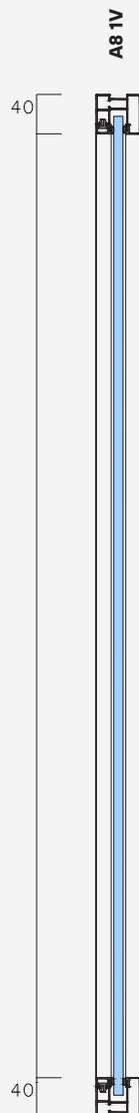


# Módulos


A-1




A-2




A-3




A-4




A-5



A-6




A-7




A-8




A-9




A-10




P-1



P-2




P-7



P-4




PV-5




PV-1




PDM-1




PDM-2




PDV-1




PDV-4




PDMV-2




PDMV-4




MPV-9




MPM-2




MPM-5




MPM-9



MPV-2



MPV-4



MPC-2

